

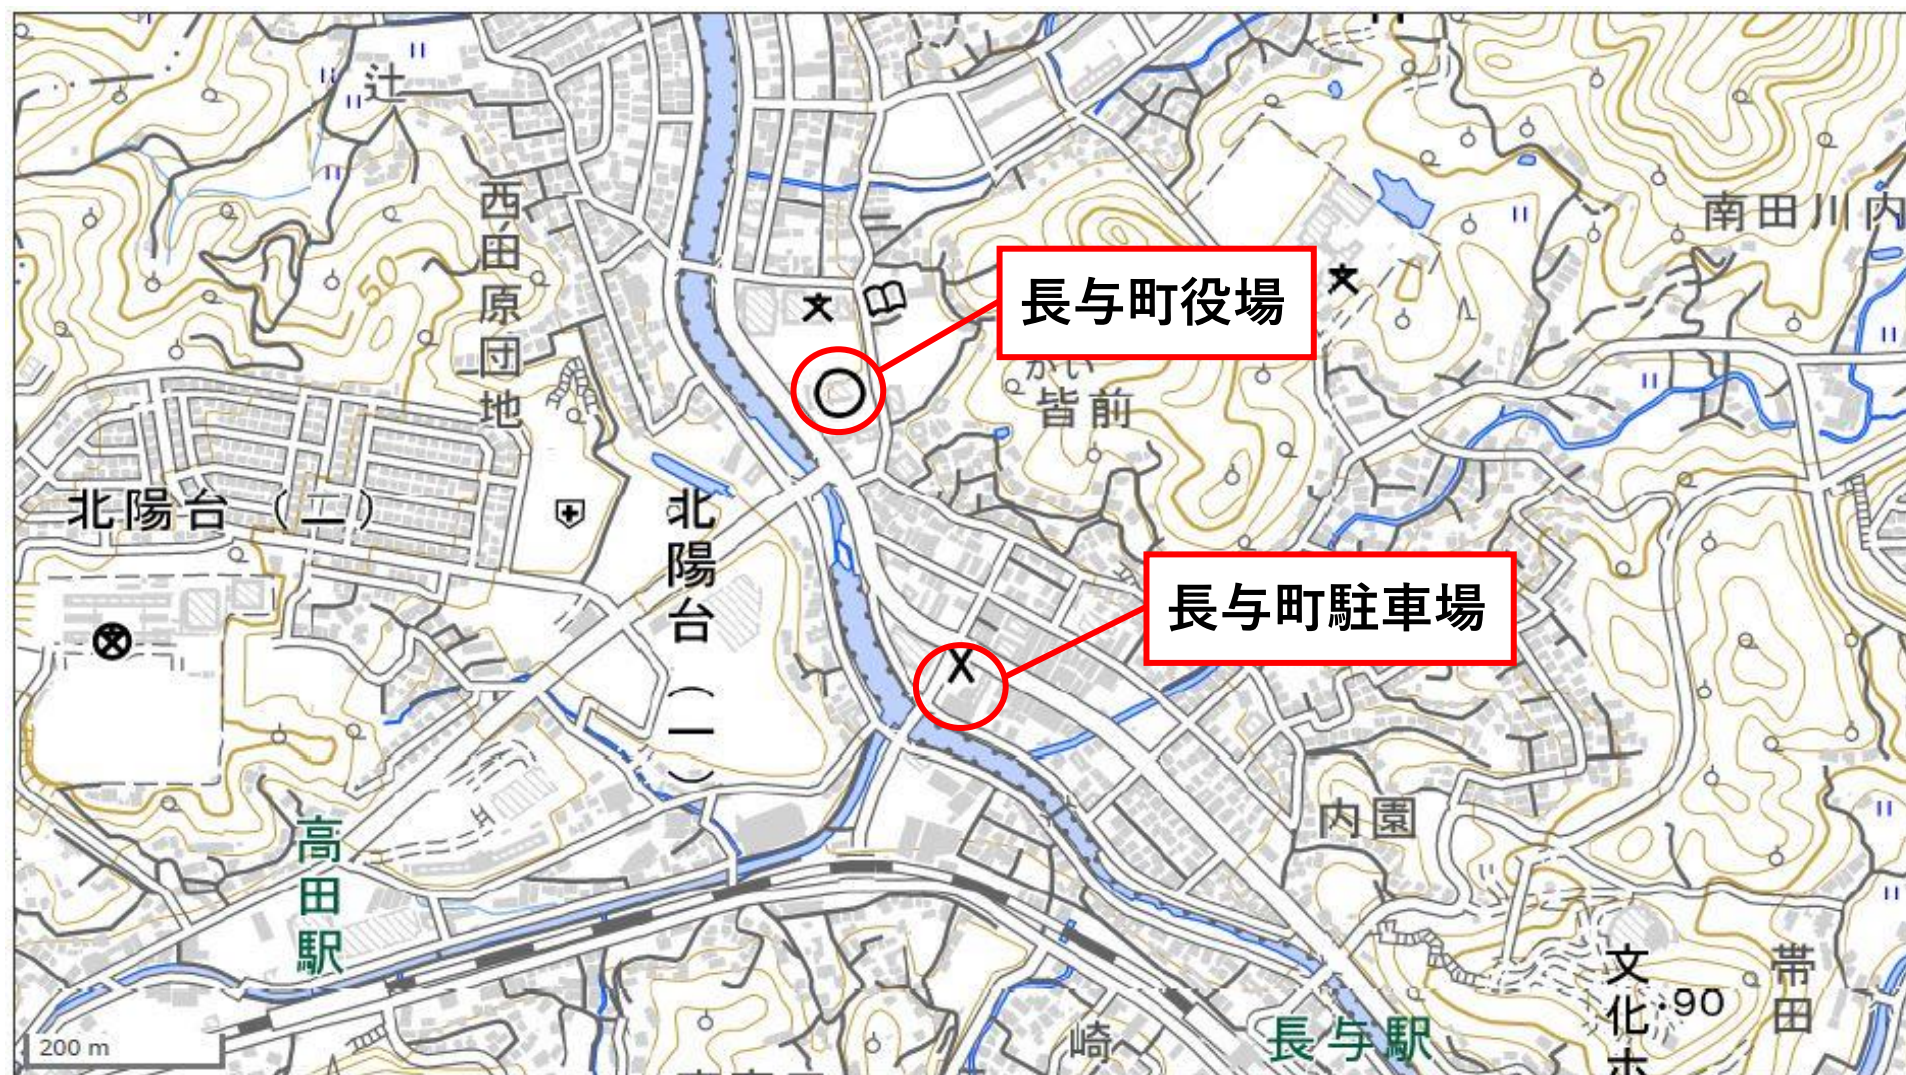
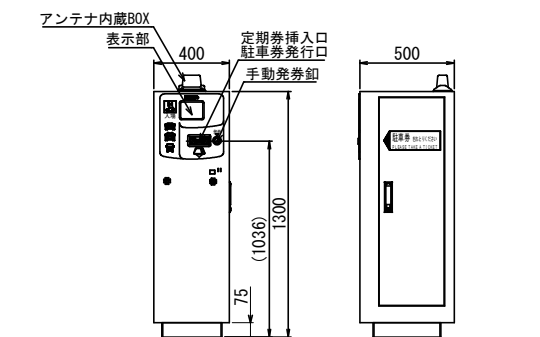
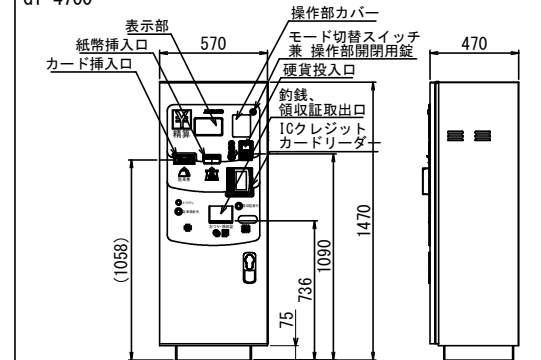
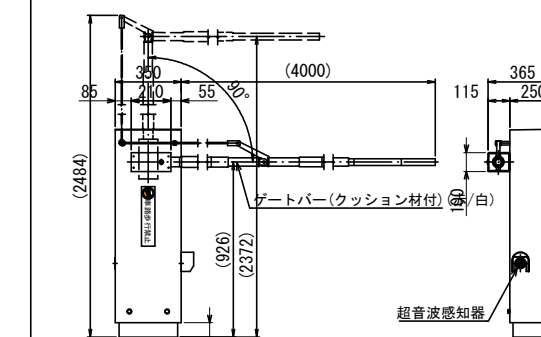
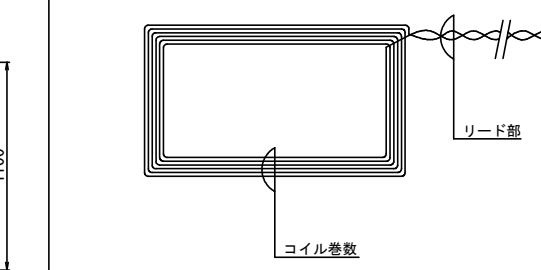
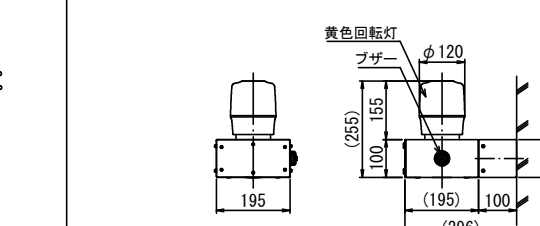


位置図

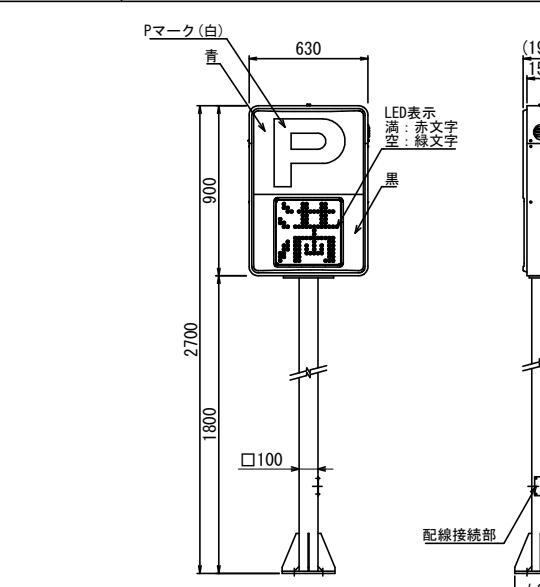


TD	駐車券発行機	1台	AP	全自動料金精算機	1台	CG	カーゲート	2台	LC	ループコイル	4面	WL	回転警報灯	1台																																																																						
GT-2800i			GT-4700			NT-1540						※ESのポールに取付																																																																								
 <table><tr><th colspan="2">仕 様</th></tr><tr><td>電 源</td><td>AC100V±10% 50/60Hz</td></tr><tr><td>消費電流</td><td>定格：2.7A(乾燥ランプ付)</td></tr><tr><td>質 量</td><td>約85kg</td></tr><tr><td>塗 装 色</td><td>日塗工F19-75X近似色(黄色) 全艶/模様有</td></tr><tr><td>材 質</td><td>鋼板製</td></tr><tr><td>形 状</td><td>自立型 防雨構造</td></tr></table>			仕 様		電 源	AC100V±10% 50/60Hz	消費電流	定格：2.7A(乾燥ランプ付)	質 量	約85kg	塗 装 色	日塗工F19-75X近似色(黄色) 全艶/模様有	材 質	鋼板製	形 状	自立型 防雨構造	 <table><tr><th colspan="2">仕 様</th></tr><tr><td>電 源</td><td>AC100V±10% 50/60Hz</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>定格：62W</td></tr><tr><td>質 量</td><td>約151kg</td></tr><tr><td>塗 装 色</td><td>日塗工F19-75X近似色(黄色) 全艶/模様有</td></tr><tr><td>材 質</td><td>鋼板製</td></tr><tr><td>形 状</td><td>自立型 防雨構造</td></tr></table>			仕 様		電 源	AC100V±10% 50/60Hz	消費電力	定格：62W	質 量	約151kg	塗 装 色	日塗工F19-75X近似色(黄色) 全艶/模様有	材 質	鋼板製	形 状	自立型 防雨構造	 <table><tr><th colspan="2">仕 様</th></tr><tr><td>電 源</td><td>AC100V±10% 50/60Hz</td></tr><tr><td>消費電流</td><td>定格：1.9A</td></tr><tr><td>質 量</td><td>約60kg</td></tr><tr><td>塗 装 色</td><td>日塗工F19-75X近似色(黄色) 全艶/模様有</td></tr><tr><td>材 質</td><td>本体：鋼板製 ゲートバー：グラスファイバー</td></tr><tr><td>形 状</td><td>自立型 防雨構造</td></tr></table>			仕 様		電 源	AC100V±10% 50/60Hz	消費電流	定格：1.9A	質 量	約60kg	塗 装 色	日塗工F19-75X近似色(黄色) 全艶/模様有	材 質	本体：鋼板製 ゲートバー：グラスファイバー	形 状	自立型 防雨構造	 <table><tr><th colspan="2">仕 様</th></tr><tr><td>品 名</td><td>AM-LC-CYケーブル</td></tr><tr><td>ループ巻数</td><td>4巻 または 6巻</td></tr><tr><td>リード線長</td><td>標準6m、10m 最長15m</td></tr></table>			仕 様		品 名	AM-LC-CYケーブル	ループ巻数	4巻 または 6巻	リード線長	標準6m、10m 最長15m	 <table><tr><th colspan="2">仕 様</th></tr><tr><td>電 源</td><td>AC100V±10% 50/60Hz</td></tr><tr><td>消費電流</td><td>0.1A</td></tr><tr><td>質 量</td><td>約3kg(回転灯及び取付ケースのみ)</td></tr><tr><td>塗 装 色</td><td>本体：日塗工F19-75X近似色(黄色) 全艶/模様有</td></tr><tr><td>材 質</td><td>取付ケース、マクラ：鋼板製</td></tr><tr><td></td><td>回転灯グローブ：アクリル樹脂製(黄色)</td></tr><tr><td>形 状</td><td>壁付型 防雨構造</td></tr><tr><td>回 転 灯</td><td>LEDによる回転動作</td></tr><tr><td>プ ザ ー</td><td>プザー×1(音量調整機能付)</td></tr></table>			仕 様		電 源	AC100V±10% 50/60Hz	消費電流	0.1A	質 量	約3kg(回転灯及び取付ケースのみ)	塗 装 色	本体：日塗工F19-75X近似色(黄色) 全艶/模様有	材 質	取付ケース、マクラ：鋼板製		回転灯グローブ：アクリル樹脂製(黄色)	形 状	壁付型 防雨構造	回 転 灯	LEDによる回転動作	プ ザ ー	プザー×1(音量調整機能付)
仕 様																																																																																				
電 源	AC100V±10% 50/60Hz																																																																																			
消費電流	定格：2.7A(乾燥ランプ付)																																																																																			
質 量	約85kg																																																																																			
塗 装 色	日塗工F19-75X近似色(黄色) 全艶/模様有																																																																																			
材 質	鋼板製																																																																																			
形 状	自立型 防雨構造																																																																																			
仕 様																																																																																				
電 源	AC100V±10% 50/60Hz																																																																																			
消費電力	定格：62W																																																																																			
質 量	約151kg																																																																																			
塗 装 色	日塗工F19-75X近似色(黄色) 全艶/模様有																																																																																			
材 質	鋼板製																																																																																			
形 状	自立型 防雨構造																																																																																			
仕 様																																																																																				
電 源	AC100V±10% 50/60Hz																																																																																			
消費電流	定格：1.9A																																																																																			
質 量	約60kg																																																																																			
塗 装 色	日塗工F19-75X近似色(黄色) 全艶/模様有																																																																																			
材 質	本体：鋼板製 ゲートバー：グラスファイバー																																																																																			
形 状	自立型 防雨構造																																																																																			
仕 様																																																																																				
品 名	AM-LC-CYケーブル																																																																																			
ループ巻数	4巻 または 6巻																																																																																			
リード線長	標準6m、10m 最長15m																																																																																			
仕 様																																																																																				
電 源	AC100V±10% 50/60Hz																																																																																			
消費電流	0.1A																																																																																			
質 量	約3kg(回転灯及び取付ケースのみ)																																																																																			
塗 装 色	本体：日塗工F19-75X近似色(黄色) 全艶/模様有																																																																																			
材 質	取付ケース、マクラ：鋼板製																																																																																			
	回転灯グローブ：アクリル樹脂製(黄色)																																																																																			
形 状	壁付型 防雨構造																																																																																			
回 転 灯	LEDによる回転動作																																																																																			
プ ザ ー	プザー×1(音量調整機能付)																																																																																			
ES	入口表示灯	1台																																																																																		
 <table><tr><th colspan="2">仕 様</th></tr><tr><td>電 源</td><td>AC100V±10% 50/60Hz</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>38W (消費電流：0.38A)</td></tr><tr><td>質 量</td><td>約23kg(本体のみ)</td></tr><tr><td>表面仕上</td><td>支柱部：溶融亜鉛メッキ処理</td></tr><tr><td>材 質</td><td>外装ケース：アルミ押型材(アルマイト仕上：シルバー)</td></tr><tr><td></td><td>表示部：アクリル成型板</td></tr><tr><td></td><td>支柱：角形鋼管製 ベース：鋼板製</td></tr><tr><td>形 状</td><td>自立型 両面表示</td></tr><tr><td>表 示</td><td>「満/空」表示は□320mmLED切換表示(減光機能付)</td></tr><tr><td></td><td>その他は常灯(LEDバックライト)</td></tr></table>			仕 様		電 源	AC100V±10% 50/60Hz	消費電力	38W (消費電流：0.38A)	質 量	約23kg(本体のみ)	表面仕上	支柱部：溶融亜鉛メッキ処理	材 質	外装ケース：アルミ押型材(アルマイト仕上：シルバー)		表示部：アクリル成型板		支柱：角形鋼管製 ベース：鋼板製	形 状	自立型 両面表示	表 示	「満/空」表示は□320mmLED切換表示(減光機能付)		その他は常灯(LEDバックライト)																																																												
仕 様																																																																																				
電 源	AC100V±10% 50/60Hz																																																																																			
消費電力	38W (消費電流：0.38A)																																																																																			
質 量	約23kg(本体のみ)																																																																																			
表面仕上	支柱部：溶融亜鉛メッキ処理																																																																																			
材 質	外装ケース：アルミ押型材(アルマイト仕上：シルバー)																																																																																			
	表示部：アクリル成型板																																																																																			
	支柱：角形鋼管製 ベース：鋼板製																																																																																			
形 状	自立型 両面表示																																																																																			
表 示	「満/空」表示は□320mmLED切換表示(減光機能付)																																																																																			
	その他は常灯(LEDバックライト)																																																																																			

設置図 SC. 1/50 (A1), 1/100 (A3)


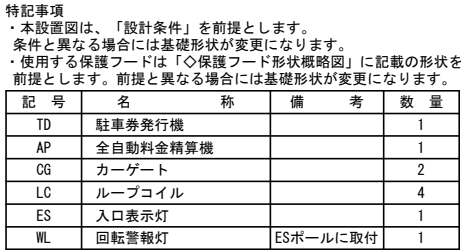


基礎詳細図 SC. 1/30 (A1), 1/60 (A3)

a: アンカーボルト位置
b: 配管立上り範囲

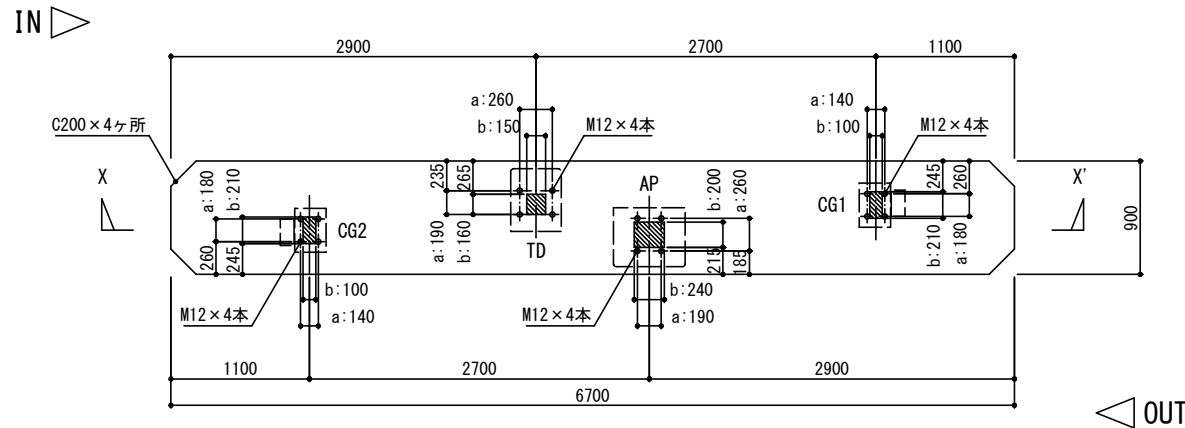

X-X' 基礎 詳細図 SC. 1/30 (A1), 1/60 (A3)

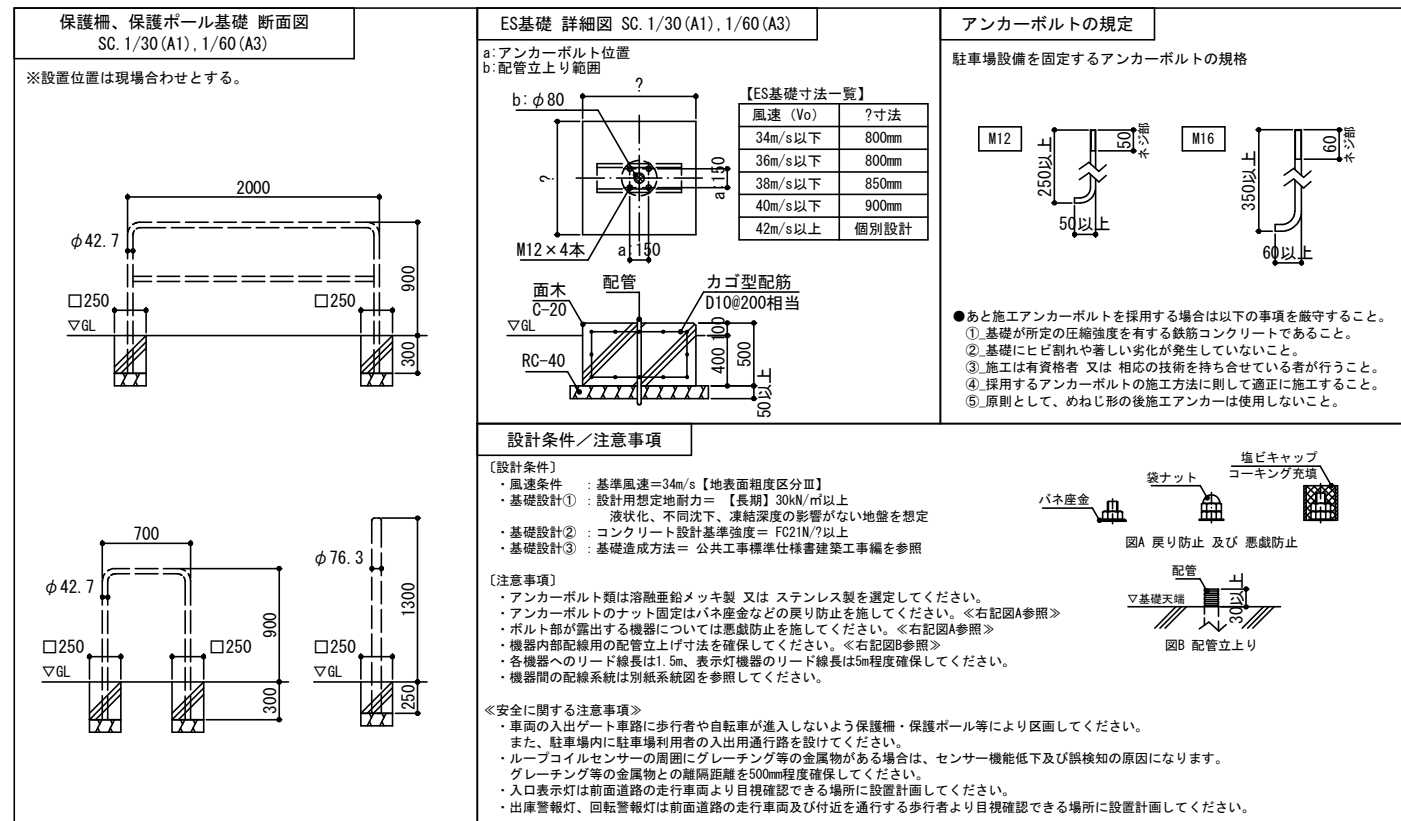

参考図

訂正事項

日付	承認	検閲	設計	名称
----	----	----	----	----

縮尺 図示

図番

四	執事	夕秋
---	----	----

1

割番号

夕秋

图名

長与町町営有料駐車場

設置図

一車路一方向
出入口同一基礎

